



※本商品はデザインの都合上尖ったパーツが多くなっています。尖った部分の取り扱いには十分気を付けてください。

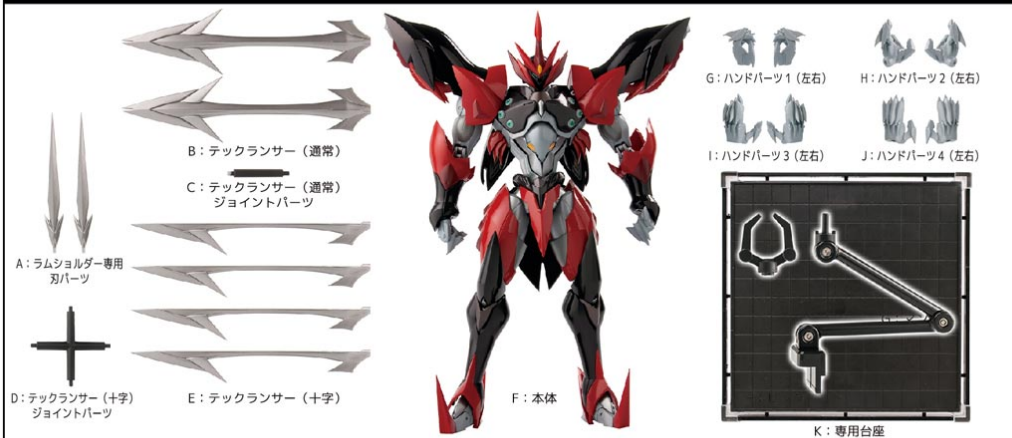


セット内容 ※本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

## 首の可動域拡張 股関節の可動域拡張 足首の可動域拡張 前腕の可動

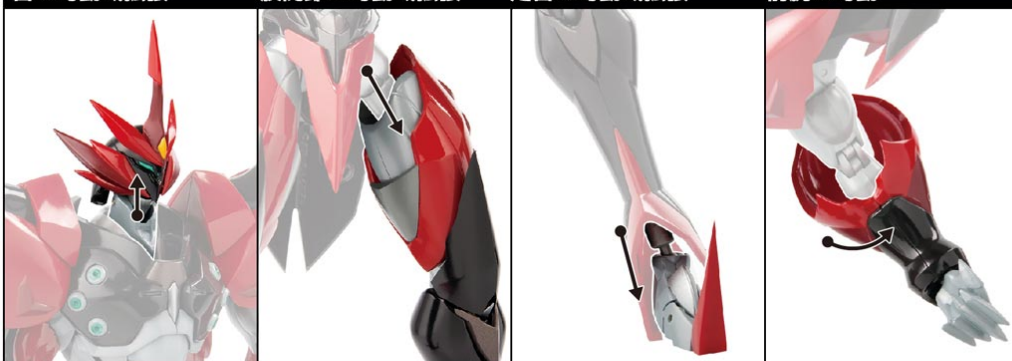

図のように首の根元が引き出せます。 図のように脚が引き出せます。 図のように足首が引き出せます。 図のように前腕はロール可動します。


## スラスターの可動 ハンドパーツの交換 / テッカランサー (通常) の取り付け方法

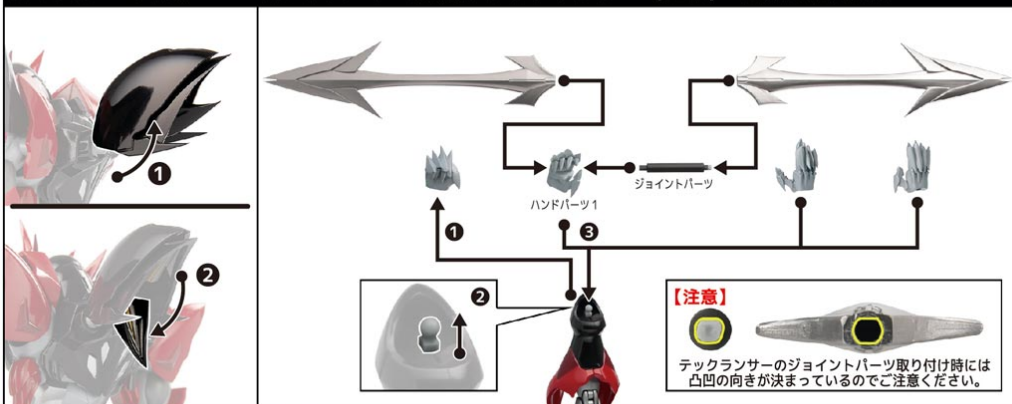


①②の手順で展開できます。

①～③の手順でハンドパーツを交換できます。 テッカランサーの取り付けはジョイントパーツを先にハンドパーツに取り付けてからランサーパーツを取り付けてください。


## テックランサー（十字）の取り付け方法

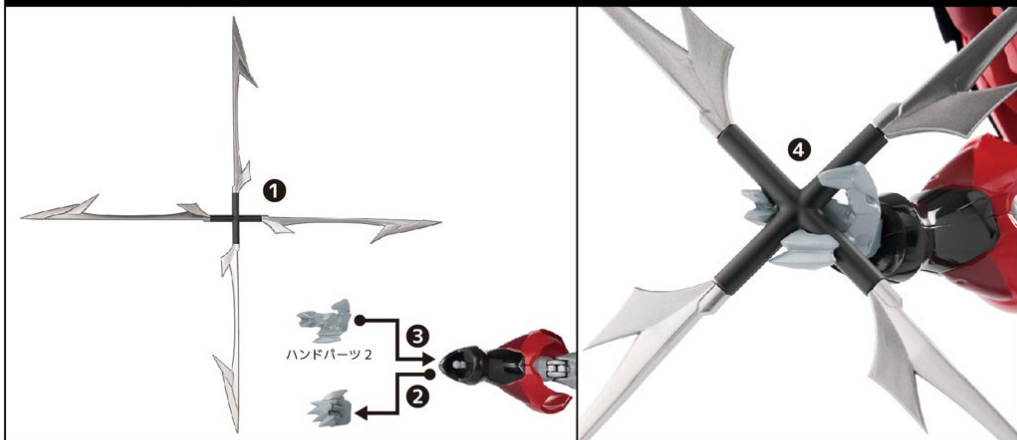

## 肩の爪の展開方法

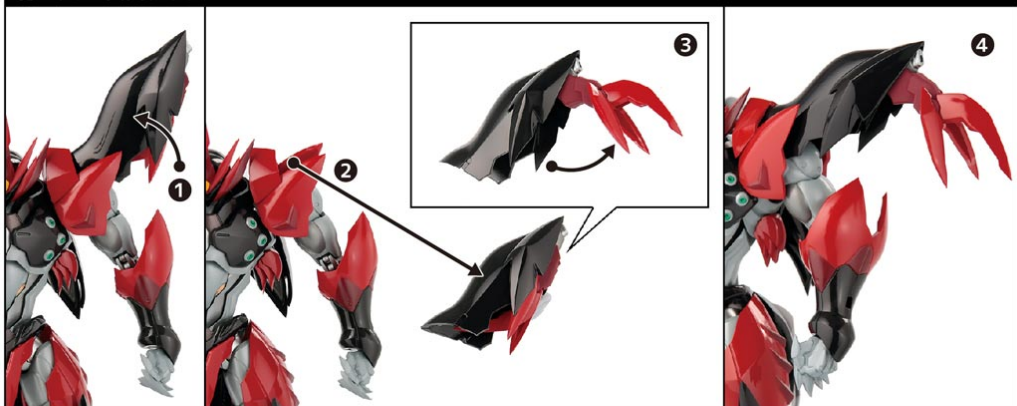


## ラムショルダーの取り付け方法 ※事前に肩アーマーは取り外してから作業しています。

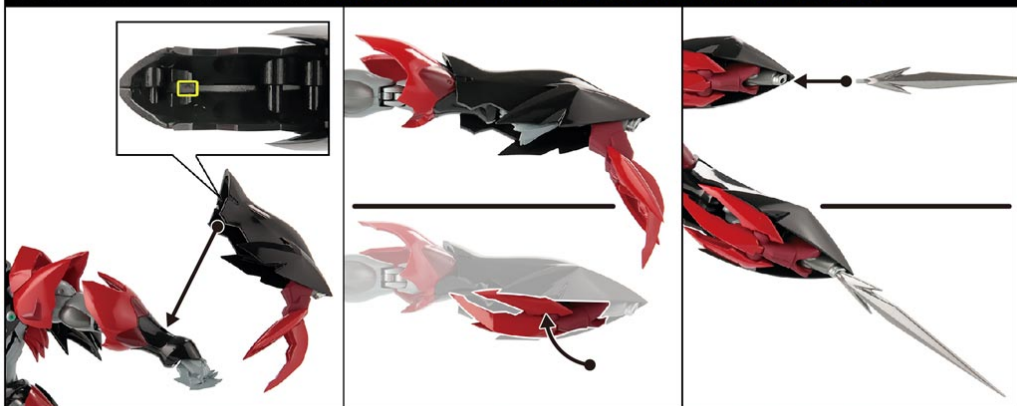

前腕の凹部に肩アーマーの凸部を取り付けます。 図のように爪を収納します。

専用刃を取り付け、完成です。

訂正

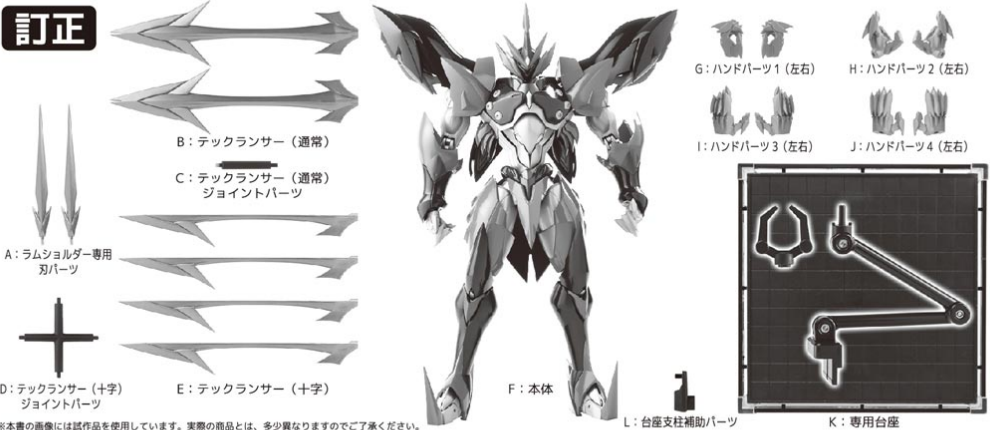


※本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。


セット内容 (L: 台座支柱補助パーツを追記致しました。)

台座の使用法

追加

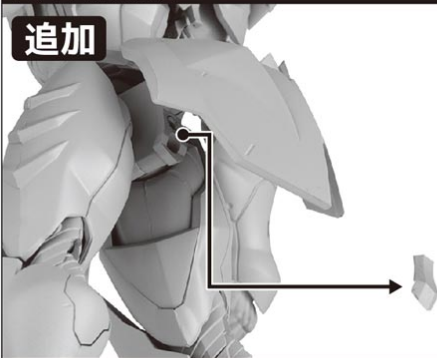

図のように尻部のカバーと取り外します。

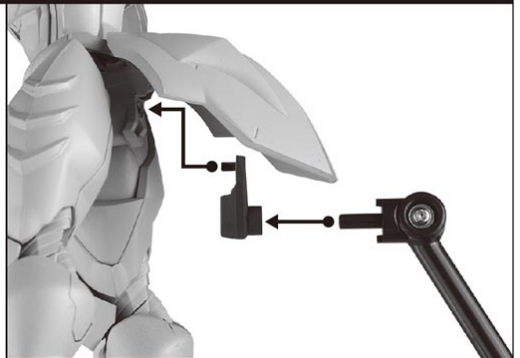

図のように台座支柱を取り付けます。